

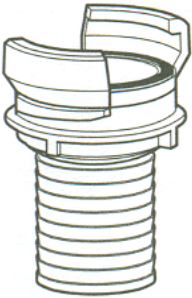

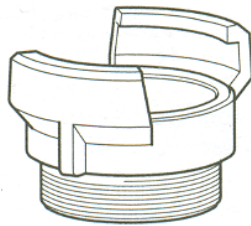




Descrizione	DN	Filettatura	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING e FILETTATURA BSP FEMMINA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali: INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400000 1405000 1410000	
	20	¾"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400001 1405001 1410001	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400002 1405002 1410002	
	32	1 ¼"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400003 1405003 1410003	
	40	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400004 1405004 1410004	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400005 1405005 1410005	
	65	2 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400006 1405006 1410006	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400007 1405007 1410007	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400008 1405008 1410008	
	50	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	65	2"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	80	2"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	80	2 ½"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	100	3"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING e FILETTATURA BSP MASCHIO. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali: INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400018 1405018 1410018	
	20	¾"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400019 1405019 1410019	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400020 1405020 1410020	
	32	1 ¼"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400021 1405021 1410021	
	40	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400022 1405022 1410022	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400023 1405023 1410023	
	65	2 ½"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400024 1405024 1410024	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400025 1405025 1410025	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400026 1405026 1410026	
	50	1 ½"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	65	2"	ALLUMINIO OTTONE	- -	
	80	2"	ALLUMINIO	- -	
	80	2 1/2"	ALLUMINIO	- -	
	100	3"	ALLUMINIO	- -	

Descrizione	DN	Portagomma	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING con PORTAGOMMA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	20	25	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000037 14050037 14100037	
	25	30	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000038 14050038 14100038	
	32	35	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000039 14050039 14100039	
	40	38	ALLUMINIO OTTONE INOX	-- -- --	
	40	40	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000040 14050040 14100040	
	50	50	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000041 14050041 14100041	
	65	65	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000042 14050042 14100042	
	80	75	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000043 14050043 14100043	
	80	80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000044 14050044 14100044	
	100	100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000045 14050045 14100045	
	100	110	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000046 14050046 14100046	
	RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN con LOCK RING, RIDUZIONI. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	20	25	ALLUMINIO OTTONE INOX	
20		40	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000048 14050048 14100048	
25		32	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000049 14050049 -	
32		40	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000050 14050051 -	
40		50	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000051 14050052 14100053	
40		65	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000053 14050053 14100053	
40		80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000054 14050054 14100054	
40		100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000055 14050055 14100055	
40		100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000056 14050056 -	
50		65	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000057 14050057 -	
50		80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000058 14050058 -	
50		100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000059 14050059 -	
65		80	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000060 14050060 -	
65		100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000061 - -	
80		90	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000062 - -	
80		100	ALLUMINIO OTTONE INOX	14000063 - -	
100		150	ALLUMINIO OTTONE INOX	- - -	


Descrizione	DN	Filettatura	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN senza LOCK RING e FILETTATURA BSP FEMMINA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	1/2"	OTTONE INOX	1400009 1410009	
	20	3/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400010 1405010 1410010	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400011 1405011 1410011	
	32	1.1/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400012 1405012 1410012	
	40	1.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400013 1405013 1410013	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400014 1405014 1410014	
	65	2.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400015 1405015 1410015	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400016 1405016 1410016	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400017 1405017 1410017	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN senza LOCK RING e FILETTATURA BSP MASCHIO. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400027 1405027 1410027	
	20	3/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400028 1405028 1410028	
	25	1"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400029 1405029 1410028	
	32	1.1/4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400030 1405030 1410030	
	40	1.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400031 1405031 1410031	
	50	2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400032 1405032 1410032	
	65	2.1/2"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400033 1405033 1410033	
	80	3"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400034 1405034 1410034	
	100	4"	ALLUMINIO OTTONE INOX	1400035 1405035 1410035	

Descrizione	DN	Materiale	Codice	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN TAPPI senza LOCK RING e CATENELLA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	40	SS	14100073	
	50	AL MS	14000073 14050073	
	65	AL MS	14000074 14050074	
	80	AL MS SS	14000075 14050075 -	
	100	AL	14000076	
	150	AL	-	
RACCORDI SIMMETRICI GUILLEMIN TAPPI con LOCK RING e CATENELLA. I campi di applicazione sono: impianti antincendio, petrolchimici, trasferimento di granulari e sfusi, connessioni per carico/scarico autocisterne e silos. Pressione di esercizio 16 Bar. Materiali : INOX – acciaio inox aisi 316L, AL – alluminio, Ottone .	15	MS SS	14050064 14100064	
	20	AL MS SS	14000065 14050065 14100065	
	25	AL MS SS	14000066 14050066 14100066	
	32	AL MS SS	14000067 14050067 14100067	
	40	AL MS SS	14000068 14050068 14100068	
	50	AL MS SS	14000069 14050069 14100069	
	65	AL MS SS	14000070 14050070 14100070	
	80	AL MS SS	14000071 14050071 14100071	
	100	AL MS SS	14000072 14050072 14100072	
	150	AL MS	- -	

Descrizione	Misura mm	KA mm	Filettatura	Note	Codice
25-D	31	31	1/2"		16000104
25-D	31	31	3/4"		16000105
25-D	31	31	1"	DIN 14306	16000106
25-D	31	31	1 1/4"		16000107
32	44	44	1"		16000108
32	44	44	1 1/4"		16000109
38	52	52	1"		16000110
38	52	52	1 1/4"		16000111
38	52	52	1 1/2"		16000112
38	52	52	2"		16000113
52-C	66	66	3/4"		16000114
52-C	66	66	1"		16000115
52-C	66	66	1 1/4"		16000116
52-C	66	66	1 1/2"		16000117
52-C	66	66	2"	DIN 14307	16000118
52-C	66	66	2 1/2"		16000120
65	81	81	1 1/2"		16000121
65	81	81	2"		16000122
65	81	81	2 1/2"		16000123
65	81	81	3"		16000124
75-B	89	89	2"		16000125
75-B	89	89	2 1/2"	DIN 14308	16000126
75-B	89	89	3"		16000128
75-B	89	89	3"		-
90	105	105	3"		16000131
100	115	115	4"		16000132
110-A	133	133	3"		16000133
110-A	133	133	4"		16000134
110-A	133	133	4"		-
110-A	133	133	4 1/2"	DIN 14309	16000137
110-A	133	133	5"		16000138
125	148	148	5"		16000140
150	160	160	6"		16000141
205	220	220	8"	Max PN 10	16000142
250	278	278	10"	Max PN 10	16000143

RACCORDI SIMMETRICI STORZ, filettatura BSP FEMMINA.

Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento.
 Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: **AL** – alluminio, **Ottone**, **INOX** - acciaio inox.
 Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piane o a labbro.
 E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.



Descrizione	Misura mm	KA mm	Diametro tubo	Lunghezza mm	Note	Codice
25-D	31	15	15	50		16000000
25-D	31	19	19	50		16000001
25-D	31	25	25	50	DIN 14301	16000002
32	44	19	19	70		16000003
32	44	25	25	70		16000004
32	44	32	32	70		16000005
38	52	25	25	90		16000006
38	52	32	32	90		16000007
38	52	38	38	90		16000008
52-C	66	19	19	90		16000009
52-C	66	25	25	90		16000010
52-C	66	28	28	90		-
52-C	66	32	32	90		16000011
52-C	66	38	38	90		16000013
52-C	66	40	40	90		16000015
52-C	66	42	42	90		16000016
52-C	66	42	42	90		-
52-C	66	45	45	90		16000017
52-C	66	50	50	90		16000019
52-C	66	50	50	90		-
52-C	66	52	52	90		-
52-C	66	52	52	90	DIN 14321	16000020
52-C	66	55	55	90		16000022
52-C	66	60	60	90		16000023
65	81	38	38	90		16000024
65	81	52	52	90		16000025
65	81	65	65	90		16000026
65	81	70	70	90		16000027
65	81	75	75	90		16000028
75-B	89	52	52	125		16000029
75-B	89	65	65	125		16000030
75-B	89	70	70	125		16000032
75-B	89	75	75	125		-
75-B	89	75	75	125	DIN 14322	16000033
75-B	89	80	80	125		16000035
75-B	89	80	80	125		-
90	105	75	75	160		16000036
90	105	90	90	160		16000037
100	115	100	100	150		16000038
110-A	133	90	90	170		16000039
110-A	133	100	100	170		16000040
110-A	133	100	100	170		-
110-A	133	110	110	170	DIN 14323	16000043
110-A	133	125	125	180		16000044
125	148	125	125	200		16000045
150	160	150	150	180		16000046
165	188	150	150	275		-
165	188	160	160	275		-
205	220	205	205	375		16000047


RACCORDI SIMMETRICI STORZ, CON PORTAGOMMA.

Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento.




Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: **AL** - alluminio, **Ottone**, **INOX** - acciaio inox.

Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piano o a labbro.



E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.

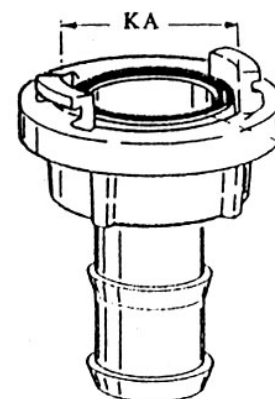


Descrizione	Misura mm	KA mm	Filettatura maschio	Filettatura femmina	Note	Codice
RACCORDI SIMMETRICI STORZ GIREVOLI, filettatura BSP MASCHIO. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.	52-C	66	1.1/2" AG			16000284
	52-C	66	2" AG			16000285
	65	81	1 1/2" AG			16000286
	65	81	2" AG			16000287
	65	81	2 1/2" AG			16000288
	65	81	3" AG			16000289
	75-B	89	2" AG			16000290
	75-B	89	2 1/2" AG			16000291
	75-B	89	3" AG			16000292
	90	105	3" AG			16000293
	100	115	3" AG			16000294
	100	115	4" AG			16000295
	110-A	133	3" AG			16000296
	110-A	133	4" AG			16000297
	125	148	4" AG			16000298
	125	148	5" AG			16000299
	150	160	4 1/2" AG			16000300
150	160	5" AG			16000301	
150	160	6" AG			16000302	
RACCORDI SIMMETRICI STORZ GIREVOLI, filettatura BSP FEMMINA. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.	52-C	66		1.1/4" IG		16000248
	52-C	66		1 1/2" IG		16000249
	52-C	66		2" IG		16000250
	65	81		2" IG		16000251
	65	81		2.1/2" IG		16000252
	65	81		3" IG		16000253
	75-B	89		2" IG		16000254
	75-B	89		2 1/2" IG		16000255
	75-B	89		3" IG		16000256
	90	105		3" IG		16000257
	100	115		4" IG		16000258
	110-A	133		3" IG		16000259
	110-A	133		4" IG		16000260
	125	148		4" IG		16000261
	125	148		5" IG		16000262
	150	160		4" IG		16000263
	150	160		5" IG		16000264
150	160		6" IG		16000265	
RACCORDI SIMMETRICI STORZ, TAPPO completo di catena. Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; plane o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.	25 D	31			DIN 14310	16000368
	32	44				16000369
	38	52				16000370
	52 C	66			DIN 14311	16000371
	65	81				16000373
	75 - B	89			DIN 14312	16000374
	90	105				16000376
	100	115				16000377
	110 A	133			DIN 14313	16000378
	125	148				16000380
	150	160				16000381
	205	220			PN 10	16000382
	250	278			PN 10	16000283

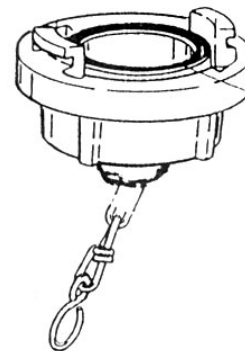




Descrizione	Misura mm	KA mm	Filettatura	Flangia	Codice
RACCORDI SIMMETRICI STORZ, filettatura BSP MASCHIO. Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL - alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piano o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.	25-D	31	¾"		16000184
	25-D	31	1"		16000185
	25-D	31	1 ¼"		16000186
	25-D	31	1 ½"		16000187
	32	44	1"		16000188
	32	44	1 ¼"		16000189
	38	52	1 ¼"		16000190
	38	52	1 ¼"		16000191
	38	52	2"		16000192
	52-C	66	¾"		16000193
	52-C	66	1"		16000194
	52-C	66	1 ¼"		16000195
	52-C	66	1 ½"		16000196
	52-C	66	2"		16000197
	52-C	66	2 ½"		16000199
	65	81	1 ½"		16000200
	65	81	2"		16000201
	65	81	2 ½"		16000202
	65	81	3"		16000203
	75-B	89	2"		16000204
75-B	89	2 ½"		16000205	
75-B	89	3"		16000207	
75-B	89	3"	Interno inox	-	
100	115	4"		16000211	
110-A	133	4"		16000212	
125	148	5"		16000214	
150	160	6"		16000215	
RACCORDI SIMMETRICI STORZ, con FLANGIUNI PN 16. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL - alluminio, INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piano o a labbro.	25-D	31		DN 25 PN 16	-
	52-C	66		DN 40 PN 16	-
	52-C	66		DN 50 PN 16	-
	65	81		DN 65 PN 16	-
	75-B	79		DN 65 PN 16	-
	75-B	79		DN 80 PN 16	-
	100	115		DN 100 PN 16	-
	110-A	133		DN 100 PN 16	-
	125	148		DN 125 PN 16	-
	150	160		DN 150 PN 16	-



Descrizione	Misura mm	KA mm	Note	Codice
RACCORDI SIMMETRICI STORZ – RIDUZIONI. Applicazioni principali nei sistemi antincendio e per il trasferimento di polveri, granulari, cemento. Pressione di esercizio 10 Bar. Materiali: AL – alluminio, Ottone , INOX - acciaio inox. Guarnizioni standard NBR BIANCO A LABBRO, disponibili in silicone, Viton, Hypalon.; piano o a labbro. E' disponibile anche la versione economica tipo CAST.	38 / 25-D	51 / 31		16000322
	52-C / 25-D	66 / 31	DIN 14341	16000323
	52-C / 32	66 / 44		16000324
	52-C / 38	66 / 52		16000325
	65 / 38	81 / 52		16000326
	65 / 52-C	81 / 66		16000327
	75-B / 52-C	89 / 66	DIN 14342	16000328
	75-B / 65	89 / 81		16000329
	90 / 75-B	105 / 89		16000330
	100 / 75-B	115 / 89		16000331
	100 / 90	115 / 105		16000332
	110-A / 52-C	133 / 66		16000333
	110-A / 75-B	133 / 89	DIN 14343	16000334
	110-A / 90	133 / 105		16000337
	110-A / 100	133 / 115		16000338
	125 / 100	148 / 115		16000339
	125 / 110-A	148 / 133		16000340
	150 / 100	160 / 115		16000341
	150 / 110-A	160 / 133		16000342
150 / 125	160 / 148		16000343	
205 / 150	220 / 160		16000344	
STORZ – CHIAVI , nelle versioni DIN in acciaio Zincato e nella versione economica in acciaio.	B C	Legga acciaio		16000455
	A B C	Legga acciaio		16000456
	150 F	Legga acciaio		16000457
	B C	DIN 14822 Acciaio zincato		16000458
	A B C	DIN 14822 Acciaio zincato		16000459



Descrizione	Misura mm	KA mm		Note	Codice	
GUARNIZIONE DI TENUTA A LABBRO PER ASPIRAZIONE. Materiale standard NBR BIANCO, NBR NERO. Silicone per temperature fino a 150°C, Hypalon e Viton a richiesta.	25-D	31		DIN 14301	16000400	
	32	44			16000401	
	38	51			16000402	
	52-C	66		DIN 14321	16000403	
	65	81			16000404	
	75-B	89		DIN 14322	16000405	
	90	105			16000406	
	100	115			16000407	
	110-A	133		DIN 14323	16000408	
	125	148			16000409	
	150	160			16000410	
	165	188			-	
	205	220			16000411	
	250	278			16000412	
GUARNIZIONE DI TENUTA PIANA PER MANDATA. Materiale standard NBR BIANCO, NERO. Silicone per temperature fino a 150°C, Hypalon e Viton a richiesta.	45	59			16000433	
	52-C	66		DIN 14302	16000434	
	65	81			16000435	
	75-B	89		DIN 14303	16000436	
	100	115			16000437	
GUARNIZIONE DI BATTUTA per filetto femmina Bsp	1"		33 / 20 x 3		16000445	
	1 ¼"		42 / 33 x 3		16000446	
	1 ½"		48 / 39 x 3		16000447	
	2"		60 / 47 x 3		16000448	
	2 ½"		76 / 66 x 3		16000449	
	3"		88 / 76 x 3		16000450	
	4"		113 / 102 x 3		16000451	
	4 ½"		126 / 105 x 3		16000452	
	5"		140 / 122 x 4		16000453	
	6"		165 / 140 x 4		16000454	