

Misuratore portatile per scarico a gravità di prodotti petroliferi



Flexicompt Autonomous+



Certificazioni



Materiale conforme a Strumenti di misura Direttiva 2014/32/UE



ISO 9001 : 2015



ATEX conformità Zona 1 Gruppo gas B



Certificazioni europee secondo direttive riguardante la misurazione strumenti e attrezzature installato in zona esplosiva

Applicazione



- Misurazione del prodotto durante lo scarico presso le stazioni di servizio
- Applicabile allo scarico di autocisterne ferrocisterne
- Riduce il rischio di frode
- Consegne a scompartimento parziale o completo
- Misurazione dei resi dei prodotti
- Trasmissione dati wireless

Componenti



- Turbina ADRIANE 3"
- Calcolatore elettronico UNI-2
- Rilevatori di gas
- Diversi accoppiamenti con raccordi ingresso / uscita
- Sonda di temperatura

Vantaggi dei prodotti



- Veloce e facile da usare
- Portatile ed autonomo
- Leggero e compatto
- Multi prodotto
- Ricarica wireless
- Nessun residuo di prodotto interno
- Semplice selezione del prodotto da scaricare

- Connettività senza fili
- Geolocalizzazione GPS
- Schermo grande
- Facile manutenzione
- Lingua inglese o francese
- Trasferimento dati a PC/smartphone (CTD+Key)



Caratteristiche principali

Il Flexicompt è un contatore portatile e compatto, certificato MID, che permette di misurare con precisione le quantità ricevute presso le vostre strutture.

Grazie alla tecnologia avanzata della turbina ADRIANE, puoi controllare facilmente e velocemente i volumi erogati in ciascuna dei tuoi punti di scarico, effettuare consegne parziali o totali dei prodotti petroliferi configurati.

Il flexicompt consente di evidenziare le differenze di quantità tra l'effettivo consegnato e fatturato.

Garantito un rapido ritorno sull'investimento. Il calcolatore elettronico UNI-2, dotato di un ampio schermo LCD, dispone di una batteria ad induzione ricaricabile, che offre grande autonomia e mobilità, oltre a una perfetta impermeabilità.

Il calcolatore elettronico integra anche comunicazioni Modbus WIFI, Bluetooth e un GPS per recuperare e geolocalizzare i dati di misurazione e i parametri del calcolatore.

L'app Alma Inside consente l'utilizzo di queste informazioni.

| Flexicompt+ | |
|-------------------------------|---|
| Liquidi: | tutti i prodotti raffinati del petrolio (<i>Olio,- diesel, carburante, jet, diesel rosso, etanolo ecc.</i>) |
| Portata: | 8 to 80 m ³ /h 133 to 1330 l/min |
| Classe di precisione: | 0,5 |
| Precisione: | +/- 0,1%* |
| Ripetibilità: | +/- 0,02% |
| Intervallo di scala: | 1L |
| Min. pressione: | Pressione atmosferica |
| Mass. pressione: | 5 bars |
| Temperatura ambiente : | -25°C to +55°C |
| Calo di pressione: | 0,05 bar to 40 m ³ /h |
| Peso: | 6 kg |
| Rilevamento: | 2 rilevatori di gas 1 sonda di temperatura |
| Certificato: | LNE-25756 (MID) |

*a seconda delle condizioni di utilizzo


| Turbina | |
|---------------------------------|--|
| Corpo: | Alluminio |
| Dimensione: | 3" DN80 |
| Viscosità: | 13 mm ² /s mass. |
| Certificato: | LNE-12393 (Welmec Guide 8.8) |
| Calcolatrice | |
| LCD schermo: | - Lettura facile e semplice Menu' di navigazione - Messaggi di allarme integrati - Units L, m ³ /h, L/min, °C. -Lingua francese o inglese |
| Alimentazione elettrica: | Batteria ricaricabile |
| Memoria: | Più di 100 misurazioni al giorno |
| Certificato: | LNE-25603 (Welmec Guide 8.8) |

| Opzioni | |
|-----------|--|
| - | Applicazione Alma Inside per smartphone e tablet |
| - | Valigetta di trasporto |
| - | Kit stampante |
| Accessori | |
| - | 4" API, 3" Rapido Femmina / Maschio. |

FLEXICOMPT +

NEW

- 1 Filtro schermo
- 2 2 rilevatori di gas
- 3 Turbina ADRIANA
- 4 Calcolatore indicatore UNI-2 con sonda di temperatura
- Ex II 2 G Ex ia op is IIB T3 Gb
- 5 Vacuum / Breaker
- 6 Globo spia
- 7 Caricatore a induzione con Cavo USB e alimentazione caricatore (UE)
- 8 App Alma INSIDE Flowmeter compatibile (Android) e (Apple)
- 9 Custodia per il trasporto
- 10 App Alma INSIDE Flowmeter

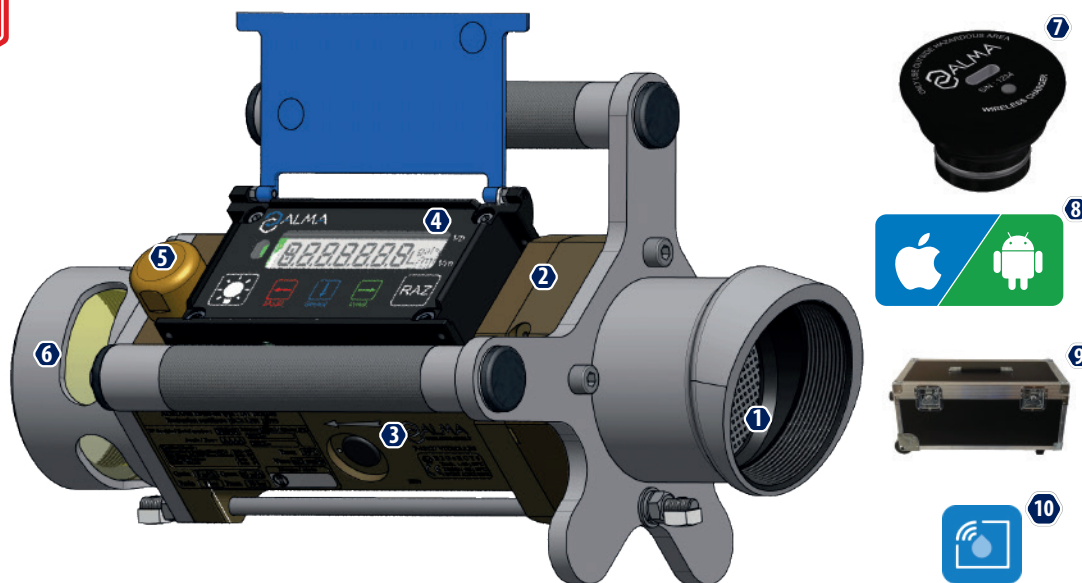

Il servizio tecnico della Kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del prodotto più idoneo alla vostra applicazione.



Kenfitt S.r.l.
Lonato del Garda
Brescia - Italy



Tel. +39 030 9120831
Fax +39 030 9121237



www.kenfitt.it
kenfitt@kenfitt.it

